

Modelo 2800-2805

Motor de teto

Rápido e eficiente



- O mais rápido motor de teto
- Adequado para uma utilização intensiva
- Deslocação lateral muito suave
- Com fundas e/ou apoio corporal Handi-Move®
- Com controlo manual clássico ou painel de controlo elétrico
- O motor e as calhas tornam qualquer espaço acessível
- Controlo remoto sem fios opcional
- Controlo suplente no motor
- Descida e paragem de emergência acessíveis do solo

Sistemas de elevação e cuidados para pessoas com limitações de mobilidade


www.handimove.com

Motor de teto

● Especificações técnicas

Carga de utilização segura	200 kg/ 300 kg (fita do motor 3000 mm: 160 kg)
Baterias	2 x 12V recarregáveis, 9,5 Ah
Comprimento standard da fita do motor	2000 mm (a pedido: 3000 mm)
Sistema de calhas	alumínio, lacado de branco
Paragem e arranque suaves	eletrónico
Cobertura	ABS
Descida de emergência	mecânica
Controlo manual 2800	IP67 elétrico impermeável
Controlo manual 2805	infravermelhos
Número de elevações com baterias totalmente carregadas	160
Indicações de carga e bateria	visuais e sonoras
Carregador	entrada 0,9 A 100-240 Vac, 50-60 Hz Classe II
.....	saída 24 Vdc Máx 1,3 A (9940) Máx 1,2 A (2541)

● Exemplos de percurso

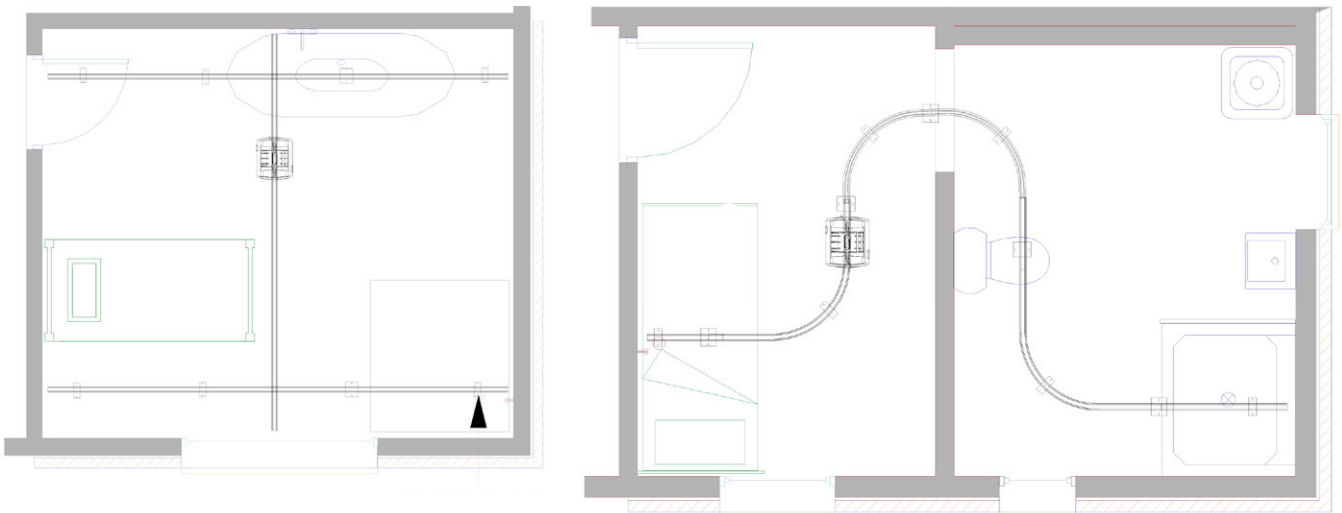

● Versões*

2800

Motor de elevação (cima/baixo)

Com controlo manual elétrico.

2805 IR

Motor de elevação (cima/baixo)

Com controlo remoto por infravermelhos.

* também disponível na versão de motor lateral (2810 L - 2815 L IR)

Para uma demonstração gratuita
ou mais informações

